


Temps de lecture: 2 minutes

1. Le boîtier doit être installé horizontalement sur le plafond de la descente du bateau, légèrement de côté, afin de ne pas entraver la libre circulation des personnes.



Orienter le détecteur de présence vers l'étrave

Le capteur de présence peut détecter une intrusion dans un rayon de 70 cm

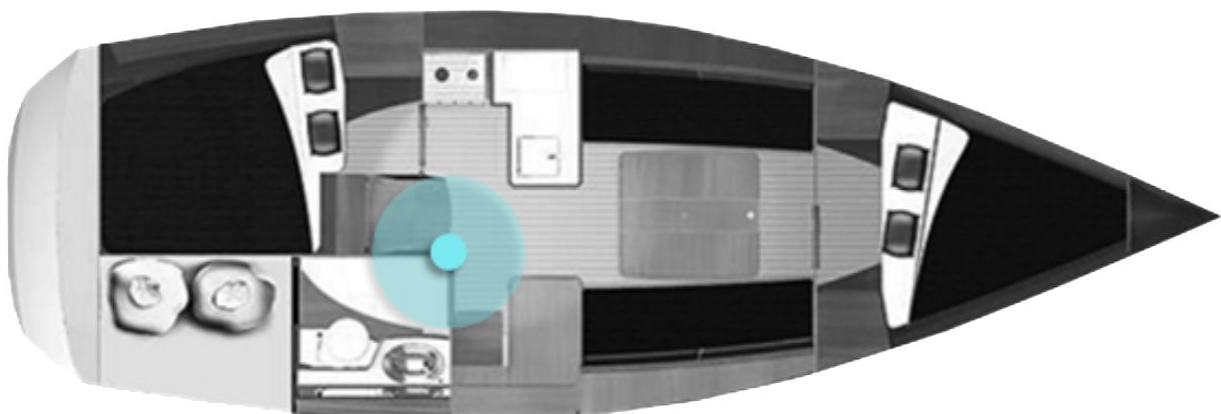

2. La platine de fixation du boîtier doit être fixé avec les bandes support plastique Dual Lock qui vous ont été livrés dans le boîtier.

Quand on presse l'une sur l'autre les bandes de Dual Lock, les picots en forme de champignons s'imbriquent entre eux avec un déclic audible.

Pour ouvrir, les séparer par simple traction.




Ces produits constituent ainsi un système de fixation refermable rapide et sûr dans un grand nombre d'applications.

Les systèmes de fixation Dual Lock peuvent remplacer dans de nombreux cas les fixations conventionnelles telles que vis, clips, rivets...



Vous pouvez également renforcer l'installation de la platine de support avec les vis inox fournies dans votre boîtier.

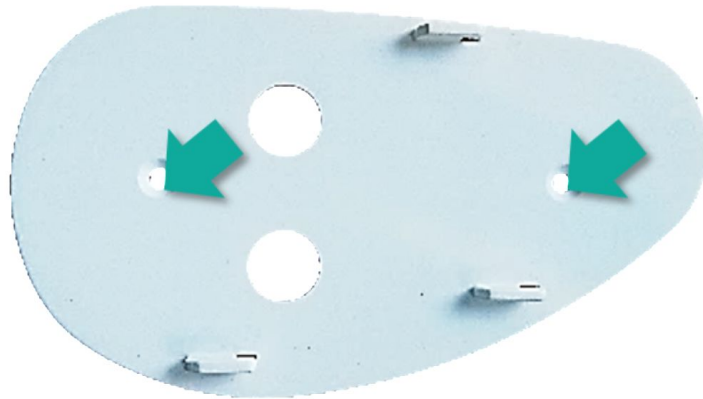

- 3.** Venir ensuite clipper le boîtier dans la platine. En cas de navigation dans une mer agitée, nous vous recommandons de déposer le boîtier et de le ranger dans votre table à carte.

Wattson Elements ne peut garantir le bon fonctionnement de votre boîtier en cas de montage incorrect.